

KONTAKTIRAJTE NAS

Naši predani stručnjaci za prodaju spremni su vam pomoći oko svih pitanja koja imate o našim proizvodima i uslugama. Kontaktirajte nas još danas kako biste saznali više o našim visokokvalitetnim rješenjima.




STACIONARNA POSTROJENJA GIPO ST

Za industriju mineralnih sirovina planiraju se, proizvode i instaliraju kompletni centri za preradu šljunka i reciklaže. Isporučujemo robusne konstrukcije i komponente sustava koje optimalno zadovoljavaju sve zahtjeve kvalitete.



MOKRA OBRADA GIPO WASH

Naši GIPOWASH i GIPORINSER su mobilni i polumobilni sustavi za pranje iskopa koji su opremljeni savršeno dizajniranim modularnim sustavom. U integriranoj obradi vode ispire se sav iskoristivi materijal.

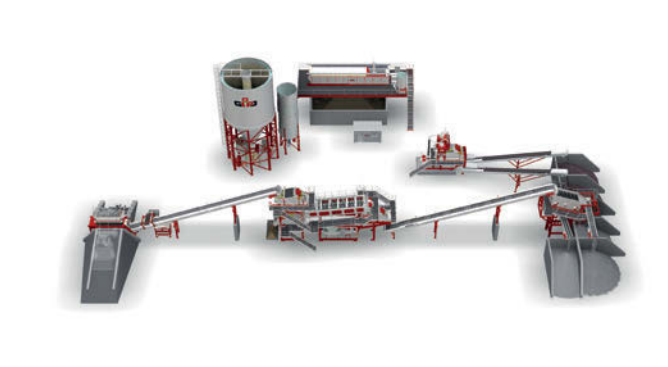

IZGRADNJA TUNELA GIPO TUNNEL

Naši najsuvremeniji sustavi, prilagođeni jedinstvenim potrebama izgradnje tunela, osiguravaju ne samo učinkovit i precizan rad, već i maksimalnu sigurnost i pouzdanost u zahtjevnim okruženjima.



POSEBNA POSTROJENJA GIPO SPEZ

Prednosti GIPO sustava su u prilagodljivosti, kojom ne samo da zadovoljavaju najviše standarde u pogledu kvalitete i pouzdanosti, već se također fokusiraju na ekološku prihvatljivost i energetska učinkovitost.



KOMERCIJALNO ZASTUPNIŠTVO

Kako bismo našim kupcima mogli ponuditi najbolju uslugu, nudimo vam sve proizvode za učinkovitu preradu. Zato se oslanjamo na naše provjerene trgovačke partnere koji svojim proizvodima nadopunjuju naš portfelj.



GIPO
PROGRAM DOBAVLJAČA

KONTAKT



www.gipo.ch +41 41 874 81 10
 info@gipo.ch Kohlplatzstrasse 15
6462 Seedorf
Švicarska

PODRUČJE PRIMJENE

- Kamenolomi i rudarstvo
- Recikliranje
- Vađenje šljunka i pijeska
- Cestogradnja
- Gospodarenje otpadom
- Industrijske primjene

PODRUČJE PRIMJENE

- Iskop materijala
- Zidni šljunak
- Balast za tračnice
- Recikliranje

PERFORMANSE

- Do 150 t/h

PODRUČJE PRIMJENE

- Mobilna uporaba
- Stacionarna uporaba
- Sva područja izgradnje tunela

TEHNOLOGIJA POGONA

- Električni

IZRAĐENO PO MJERI

GIPO posebni sustavi koriste se u širokom rasponu primjena budući da nude najsuvremenija i prilagodljiva rješenja za širok raspon industrija. Bilo da se radi o recikliranju, vađenju kamena, kopanju tunela ili nečem drugom, GIPO može dizajnirati sustave koji ispunjavaju specifične zahtjeve svake lokacije.

Spremni smo za svaki izazov!

KOMERCIJALNO ZASTUPNIŠTVO

- SUSTAVI ZA PROSIJAVANJE
- SUSTAVI ZA DROBLJENJE
- TRANSPORTERI ZA ZALIHE
- SUSTAVI ZA PROSIJAVANJE S BUBNJEM
- USITNJIVAČI
- BUŠILICE

PRAVI PROIZVOD
ZA SVE PRIMJENE

Asortiman proizvoda GIPO AG uključuje niz sustava koji pokrivaju širok raspon područja primjene. Bilo da trebate pojedinačne sustave za specifične zadatke ili tražite kompletnu proizvodnu liniju koja se sastoji od nekoliko GIPO sustava za različite zahtjeve – nudimo rješenja koja su prilagođena vašim potrebama.

SVE NA
JEDNOM
MJESTU



POSTROJENJA S VALJČAS-
TIM SITOM *GIPO RR*

Mobilna GIPO valjčasta sita idealni su uređaji za pretklasifikaciju za teške materijale ili materijale koji sadrže glinu. Gdje se kod konvencionalnih strojeva za prosijavanje otvori lijepe i zapunjuju, GIPO valjčasto sito impresionira svojim horizontalno rotirajućim valjcima i funkcijom čišćenja.



SUSTAVI ČELJUSNIH
DROBILICA *GIPO B*

Mobilne GIPO čeljusne drobilice prikladne su za najtežu uporabu u kamenolomima kao i za recikliranje građevinskog materijala. GIPO čeljusne drobilice jednostavne su za transport i brzo spremne za rad. S brojnomo dodatnom opremom mogu se optimalno prilagoditi individualnim zahtjevima.



SUSTAVI UDARNIH
DROBILICA *GIPO P*

Mobilne GIPO udarne drobilice mogu se koristiti univerzalno. Srce sustava su GIPO udarni mlinovi s dvije hidraulički podesive udarne klackalice, ispuatom drobilice koji se otvara u smjeru protoka materijala s posebno robusnim ispusnim žlijebom i provjerenim konceptom pogona.



VERTIKALNI SUSTAVI ZA
DOBLJENJE *GIPO V*

Mobilnim GIPO vertikalnim drobilicama, GIPO AG također postavlja nove standarde u području proizvodnje drobljenog pijeska. Zahvaljujući kombiniranoj verziji ili alternativnom GIGA sustavu, potreban vam je samo jedan sustav za proizvodnju više klasificiranih gradacija usitnjenog materijala.



SUSTAVI ZA
PROSIJAVANJE *GIPO S*

Sustavi za prosijavanje koji su se nastavili razvijati tijekom godina, danas impresioniraju svojim visokim učinkom prosijavanja i fleksibilnim područjem primjene. Bilo da se radi o klasificiranju prirodnog kamena kao što je vapnenac, bazalt ili zidni šljunak, ili o odvajanju recikliranog materijala, svestranost je gotovo neograničena.



TRANSPORTERI ZA
ZALIHE *GIPO FB*

GIPOSTACKER mobilni transporter za zalihe impresioniraju svojom jednostavnom tehnologijom. Pomoću zakretnog pogona transporter za zalihe se može radijalno pomicati. Transporteri za zalihe jednostavni su za transport i brzo spremni za rad.



PRETHODNO ČIŠĆENJE			PRETHODNO DROBLJENJE			USITNJAVANJE			ZAVRŠNA OBRADA			KLASIFICIRANJE			TRANSPORT			
VELIČINE	PERFORMANSE	RADNA TEŽINA	VELIČINE	PERFORMANSE	RADNA TEŽINA	VELIČINE	PERFORMANSE	RADNA TEŽINA	VELIČINE	PERFORMANSE	RADNA TEŽINA	VELIČINE	PERFORMANSE	RADNA TEŽINA	VELIČINE	UČINAK	VISINA IZBACIVANJA	TEŽINA
RR 100-8-8	do 450 t/h	55.000-62.000 kg	B 0960	do 400 t/h	36.000-45.000 kg	P 090	do 200 t/h	31.000-37.500 kg	V 2100	do 160 t/h	55.000-78.000 kg	S 143/2	do 250 t/h	22.000 kg	FB 08150	do 400 t/h	3.040 mm	4.100 kg
RR 130-8-8	do 550 t/h	81.000-86.000 kg	B 1170	do 510 t/h	64.000-89.000 kg	P 100	do 300 t/h	40.000-80.000 kg	V 2400	do 350 t/h	55.000-83.000 kg	S 154/2 i S 154/3	do 350 t/h	28.500-31.000 kg	FB 10190 T	do 600 t/h	7.880 mm	10.600 kg
RR 130-10-10	do 700 t/h	87.000-92.000 kg	B 1270	do 550 t/h	58.000-78.000 kg	P 110	do 450 t/h	46.000-90.000 kg	V 2700	do 500 t/h	60.000-91.000 kg	S 156/2 i S 156/3	do 500 t/h	36.500-39.000 kg	FB 10230 T	do 800 t/h	8.890 mm	12.700 kg
			B 1290	do 540 t/h	73.000-90.000 kg	P 131	do 500 t/h	52.000-86.000 kg				S 187/2 i S 187/3	do 750 t/h	41.000-43.000 kg				
			B 1470	do 600 t/h	74.000-97.000 kg	P 130	do 600 t/h	64.000-115.000 kg				GS 123/2	do 200 t/h	15.400 kg				
			B 1490	do 710 t/h	82.000-110.000 kg	P 150	do 800 t/h	71.000-220.000 kg				GS 144/2	do 300 t/h	23.000 kg				
			B 14100	do 760 t/h	125.000-135.000 kg	P 170	do 1.100 t/h	87.000-240.000 kg				GS 155/2	do 400 t/h	32.700 kg				
			B 14120	do 800 t/h	200.000-210.000 kg							GS186/2	do 500 t/h	37.200 kg				
												S 2160/2 i S 2160/3	do 800 t/h	52.000-54.000 kg				