


**NEEM CONTACT
MET ONS OP**

Onze geëngageerde verkoopexperts helpen u bij alle vragen over onze producten en diensten. Neem vandaag nog contact met ons op om meer over onze hoogwaardige oplossingen te weten te komen.




**STATIONAIRE
INSTALLATIES** *GIPO ST*

Voor de minerale grondstofindustrie worden complete verwerkingscentra voor grind en recyclage gepland, geproduceerd en stipt gemonteerd. Wij leveren robuuste constructies en installatiecomponenten die optimaal aan alle kwaliteitseisen voldoen.

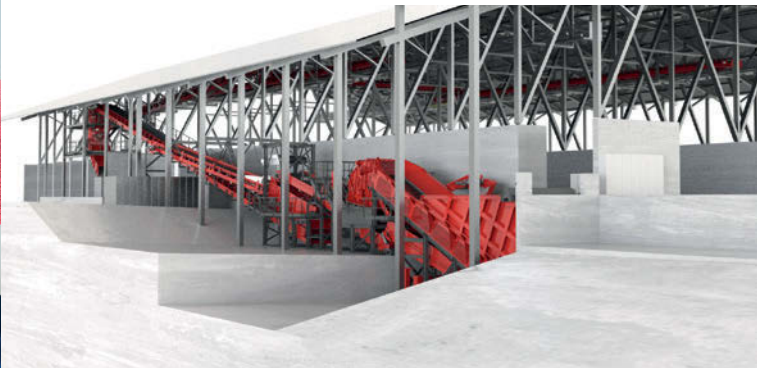

NATTE VERWERKING
GIPO WASH

Onze GIPOWASH en GIPORINSER presenteren zich als mobiele en semimobiele wasinstallaties voor uitgegraven materiaal, die zijn voorzien van een perfect uitgewerkt modulair installatiesysteem. In de geïntegreerde waterverwerking worden alle recyclebare materialen uitgespoeld.

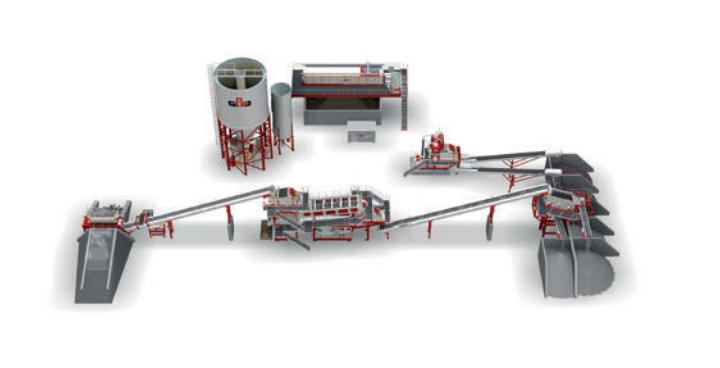

TUNNELBOUW
GIPO TUNNEL

Onze geavanceerde installaties, die zijn afgestemd op de unieke vereisten van de tunnelbouw, garanderen niet alleen efficiënte en nauwkeurige werkwijzen, maar ook maximale veiligheid en betrouwbaarheid in moeilijke omstandigheden.



SPECIALE INSTALLATIES
GIPO SPEZ

De kracht van GIPO ligt in het aanpassingsvermogen van de installaties, die niet alleen voldoen aan de hoogste standaarden met betrekking tot kwaliteit en betrouwbaarheid, maar ook milieuvriendelijk en energie-efficiënt zijn.



**HANDELS-
VERTEGENWOORDIGING**

Om onze klanten de beste service te kunnen bieden, ontvangt u bij ons alle producten voor een efficiënt procesverloop. Daarom vertrouwen wij op onze betrouwbare handelspartners, die met hun producten ons portfolio aanvullen.



CONTACT



 www.gipo.ch  +41 41 874 81 10
 info@gipo.ch  Kohlplatzstrasse 15
6462 Seedorf
Zwitzerland

GEBRUIKSDOELEINDE

- Steengroeven en mijnbouw
- Recyclage
- Grind- en zandgroeven
- Wegenbouw
- Afvalbeheer
- Industriële toepassingen



GEBRUIKSDOELEINDE

- Uitgegraven materiaal
- Wandgrind
- Spoorwegballast
- Recyclage



TOEVOERCAPACITEIT

- Maximaal 150 t/h



GEBRUIKSDOELEINDE

- Mobiel gebruik
- Stationair gebruik
- Alle aspecten van de tunnelbouw

AANDRIJVINGSTECHNOLOGIE

- Elektrisch



Speciale installaties van GIPO worden voor uiteenlopende doeleinden gebruikt, omdat ze geavanceerde en aanpasbare oplossingen bieden voor diverse branches. Of het nu gaat om recyclage, steengroeven, tunnelbouw of anders: GIPO kan installaties ontwerpen die voldoen aan de specifieke vereisten van elke gebruikslocatie.

Wij gaan geen uitdaging uit de weg!

**HANDELS-
VERTEGENWOORDIGING**

-  **ZEEFINSTALLATIES**
-  **BREEKINSTALLATIES**
-  **TRANSPORTBANDEN**
-  **TROMMELZEEFINSTALLATIES**
-  **HAKSELAARS**
-  **BOORINSTALLATIES**

GIPO
LEVERPROGRAMMA

VOOR ALLE GEBRUIKS-DOELEINDEN HET PASSENDE PRODUCT

Het productaanbod van GIPO AG omvat diverse installaties die geschikt zijn voor vele gebruiksdoeleinden. Of u nu afzonderlijke installaties voor specifieke taken nodig hebt of een complete productielijn van meerdere GIPO-installaties voor diverse toepassingen: wij bieden oplossingen die zijn afgestemd op uw behoeften.

“ ALLES OP ÉÉN PLEK ”



ROLLENZEEFINSTALLATIES
GIPO RR

De mobiele GIPO-rollenzeven zijn de ideale voor- klasseringsmachines voor leemhoudend en lastig toevoermateriaal. Waar conventionele voorzeef- machines verkleven en aankoeken, onderscheidt de GIPO-rollenzeef zich met zijn horizontaal draaiende rollen die meteen ook reinigend wer- ken.



KAAKBREKER-
INSTALLATIES GIPO B

De mobiele GIPO-kaakbrekers zijn zowel bruikbaar voor de zwaarste toepassingen in steengroeven als bij de recyclage van bouwmaterialen. De GIPO-kaakbrekerinstallaties zijn makkelijk te transporteren en snel gebruiksklaar. Met vele bijkomende uitrustingen kunnen ze perfect aan de individuele vereisten worden aangepast.



SLAGBREEKINSTALLATIES
GIPO P

De mobiele GIPO-slagbrekers zijn universeel inzetbaar. Het hart van de installaties zijn de GIPO-slagmolens met de twee hydraulisch verstelbare slagarmen, de in materiaalstroomrich- ting openende brekerafvoer met de zeer robuuste afvoergoot en het beproefde aandrijfconcept.



VERTICALE BREEK-
INSTALLATIES GIPO V

Met de mobiele verticale brekers van GIPO verlegt GIPO AG ook grenzen op het gebied van de split- en breekzandproductie. Dankzij de combinatie-uitvoering of de alternatieve GIGA- installatie is er voor de productie van meerdere geclassificeerde veredelde splitsoorten nog maar één installatie nodig.



ZEEFINSTALLATIES
GIPO S

De sinds jaren verder ontwikkelde zeefmachines vallen op door hun hoge zeefvermogen en de flexibele toepassingen. Of het nu gaat om het classificeren van natuurstenen zoals kalk, basalt of wandgrind of het scheiden van recyclage- materiaal: de veelzijdigheid is bijna onbeperkt.



TRANSPORTBANDEN
GIPO FB

De mobiele transportbanden GIPOSTACKER overtuigen door hun eenvoudige techniek. Met de zwenkaandrijving kan de transportband radiaal bewogen worden. De transportbanden zijn makkelijk te transporteren en snel gebruiksklaar.



VOORREINIGEN

GROOTTES	TOEVOERCAPACITEIT	VOLUME
RR 100-8-8	maximaal 450 t/h	55.000-62.000 kg
RR 130-8-8	maximaal 550 t/h	81.000-86.000 kg
RR 130-10-10	maximaal 700 t/h	87.000-92.000 kg

VOORBREKEN

GROOTTES	TOEVOERCAPACITEIT	VOLUME
B 0960	maximaal 400 t/h	36.000-45.000 kg
B 1170	maximaal 510 t/h	64.000-89.000 kg
B 1270	maximaal 550 t/h	58.000-78.000 kg
B 1290	maximaal 540 t/h	73.000-90.000 kg
B 1470	maximaal 600 t/h	74.000-97.000 kg
B 1490	maximaal 710 t/h	82.000-110.000 kg
B 14100	maximaal 760 t/h	125.000-135.000 kg
B 14120	maximaal 800 t/h	200.000-210.000 kg

VERKLEINEN

GROOTTES	TOEVOERCAPACITEIT	VOLUME
P 090	maximaal 200 t/h	31.000-37.500 kg
P 100	maximaal 300 t/h	40.000-80.000 kg
P 110	maximaal 450 t/h	46.000-90.000 kg
P 131	maximaal 500 t/h	52.000-86.000 kg
P 130	maximaal 600 t/h	64.000-115.000 kg
P 150	maximaal 800 t/h	71.000-220.000 kg
P 170	maximaal 1100 t/h	87.000-240.000 kg

VEREDELLEN

GROOTTES	TOEVOERCAPACITEIT	VOLUME
V 2100	maximaal 160 t/h	55.000-78.000 kg
V 2400	maximaal 350 t/h	55.000-83.000 kg
V 2700	maximaal 500 t/h	60.000-91.000 kg

CLASSIFICEREN

GROOTTES	TOEVOERCAPACITEIT	VOLUME
S 143/2	maximaal 250 t/h	22.000 kg
S 154/2 & S 154/3	maximaal 350 t/h	28.500-31.000 kg
S 156/2 & S 156/3	maximaal 500 t/h	36.500-39.000 kg
S 187/2 & S 187/3	maximaal 750 t/h	41.000-43.000 kg
GS 123/2	maximaal 200 t/h	15.400 kg
GS 144/2	maximaal 300 t/h	23.000 kg
GS 155/2	maximaal 400 t/h	32.700 kg
GS186/2	maximaal 500 t/h	37.200 kg
S 2160/2 & S 2160/3	maximaal 800 t/h	52.000-54.000 kg

TRANSPORTEREN

GROOTTES	CAPACITEIT	AFWERPHOOGTE	GEWICHT
FB 08150	maximaal 400 t/h	3.040 mm	4.100 kg
FB 10190 T	maximaal 600 t/h	7.880 mm	10.600 kg
FB 10230 T	maximaal 800 t/h	8.890 mm	12.700 kg