

SWISS POWER




MOBIELE ROLLENZEEFINSTALLATIES PRODUCTASSORTIMENT



PRODUCTASSORTIMENT

MOBIELE ROLLENZEEFINSTALLATIES DE ROBUUSTE KLASSERINGSMACHINE

De GIPO-rollenzeef is de ideale voorklasseringsmachine voor leemhoudend en lastig toevoermateriaal. Waar conventionele voorzeefmachines verkleven en aankoeken, onderscheidt de GIPO-rollenzeef zich met zijn horizontaal draaiende rollen die met- een ook reinigend werken. Vervolgmachines in de materiaalstroom, zoals een breker, profiteren in hoge mate van het voorbereidende werk, wat op zijn beurt een positief effect heeft op levensduur en onderhoud. Door de horizontale beweging van de rollen krijgt de breker een regelmatige en constante aanvoer.

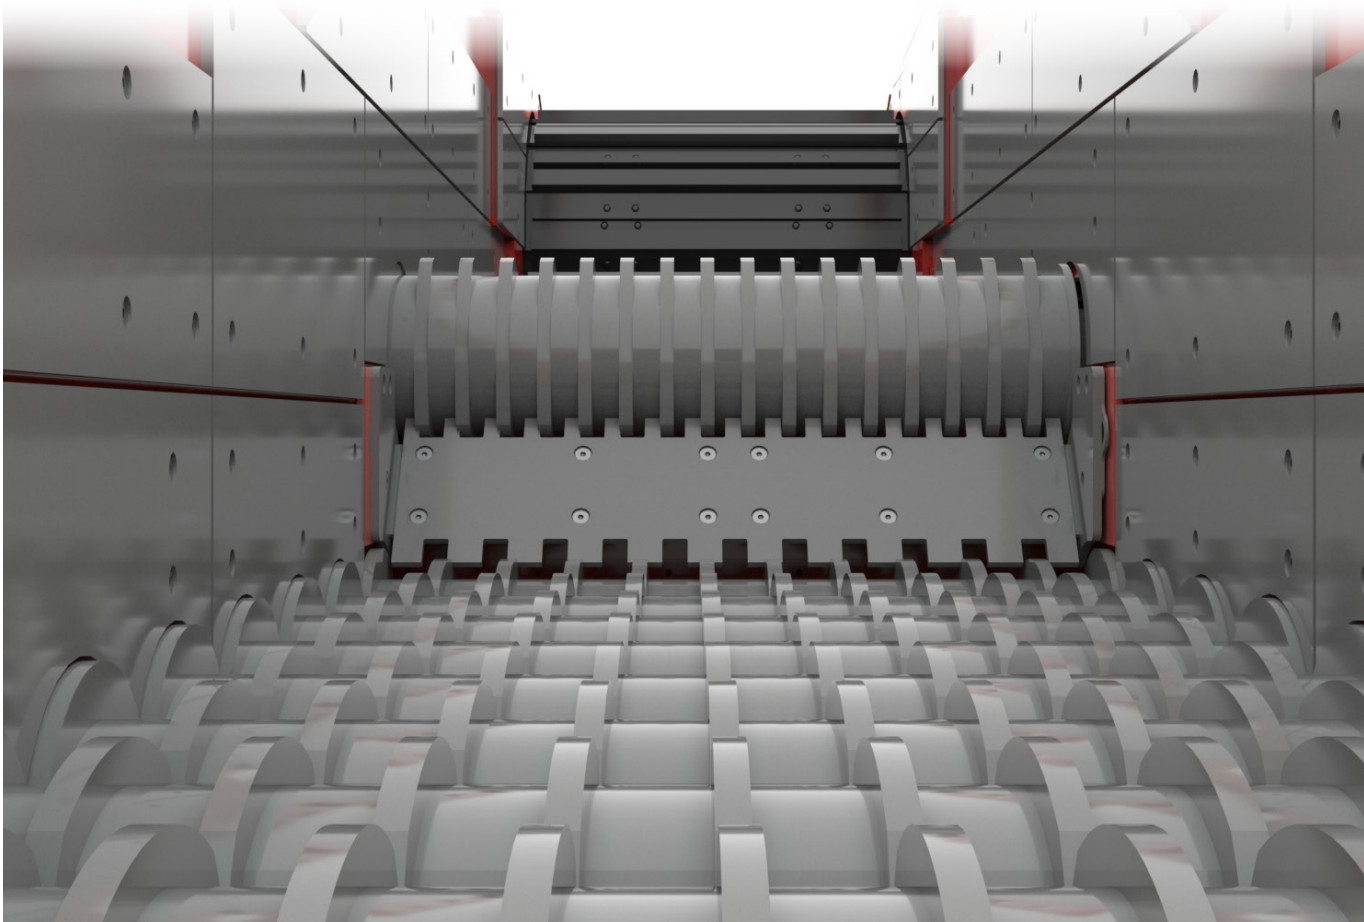


+ PRODUCTOVERZICHT

PRODUCTEN

	GIPO RR 100-8-8	GIPO RR 130-8-8	GIPO RR 130-10-10
Toevoergrootte tot max. (mm)	800x800x1.000	1.000x1.000x1.200	1.000x1.000x1.200
Nuttige breedte rollenzeef (mm)	970	1.270	1.270
Toevoercapaciteit*** (t/h)	tot 300	tot 500	tot 600
Gewicht** (kg)	55.000 – 62.000	81.000 – 86.000	87.000 – 92.000

CONCEPT EN TOEPASSINGSGEBIED

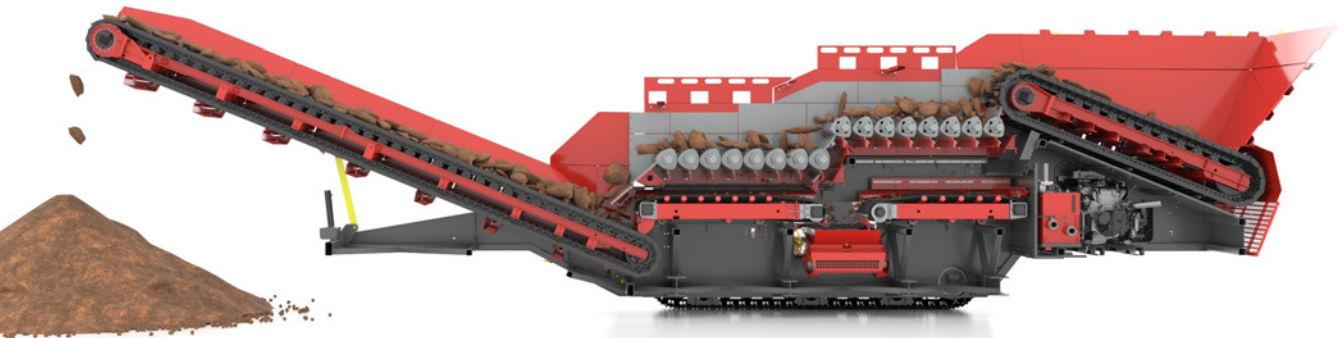

TOEPASSINGSGEBIED

De rollenzeefinstallaties zijn geschikt voor het zware werk. Ze worden toegepast voor het uitzeven en reinigen van zeer vervuild materiaal of materiaal met een bijzonder hoog vochtgehalte. De bijzondere vorm van de rollen zorgt voor een golvende beweging van het materiaal, die het afscheiden van vochtig en klevig materiaal vergemakkelijkt en geen verstoppingen veroorzaakt. Door de golvende beweging wordt het rooster door het materiaal zelf gereinigd.

** De gewichten zijn richtwaarden. Afhankelijk van de uitrusting kunnen deze afwijken van de vermelde informatie.
*** Verwerkingscapaciteit voor eindproducten. Komt niet overeen met de toevoercapaciteit.

REINIGEN BIJ KLEVERIGE KLUSSEN –
DE GIPO RR IS DE IDEALE VOORBEREIDING
VOOR SCHOON BREEKGOED.



TECHNISCHE GEGEVENS	RR 100-8-8	RR 130-8-8	RR 130-10-10
Gewicht**			
Volume (kg)	55.000 – 62.000	81.000 – 86.000	87.000 – 92.000
Transportgewicht installatie (kg)	53.000 – 60.000	79.000 – 84.000	85.000 – 90.000
Aggregaat aandrijving			
Aandrijfvermogen (kW)	160	235	235

UITRUSTING INSTALLATIE			
Storttrechter			
Toevoercapaciteit tot ca. (t/h)***	300	500	600
Toevoergrootte max. BxHxL (mm)	800x800x1.000	1.000x1.000x1.200	1.000x1.000x1.200
Trechtervolume (m³)	4 (7)	6 (10)	6 (10)
Stortplatenband			
Nuttige breedte (mm)	900	1.200	1.200
Rollenzeef 1e niveau			
Nuttige breedte (mm)	970	1.270	1.270
Spleetmaat (mm)	40 – 80	40 – 110	40 – 110
Aantal rollen	8	8	10
Rollenzeef 2e niveau			
Nuttige breedte (mm)	970	1.270	1.270
Spleetmaat (mm)	40 – 80	40 – 110	40 – 110
Aantal rollen	8	8	10
Band onder rollenzeef			
Riembreedte (mm)	1.000	1.200	1.200
Zij-afvoerband rollenzeef			
Riembreedte (mm)	1.000	1.000	1.000
Afvoerplatenband			
Nuttige breedte (mm)	980	1.280	1.280



MOBIEL VOOR ELK TERREIN



ZUIVERE SCHEIDING



HOOGSTE VERWERKINGSCAPACITEIT

UITRUSTINGSOPTIES	
Toevoer	Materiaalfracties
- Handmatige of hydraulische trechterwandverhoging - Slijtbekleding - Snelvergrendeling van de storteenheid om het transportgewicht te verminderen - Trechtervolume van max. 40 m³	- Uitgezeefd materiaal kan afzonderlijk of samengevoerd naar de berg worden getransporteerd - Samenvoeging van overkorrel met behulp van band onder rollenzeef met achteruitbedrijf - Kappen en overdrachtsbakken - Verlenging van de afvoerplatenband voor perfecte overdracht aan volgende breekinstallatie
Rollenzeven	Veiligheid en arbeidsomstandigheden
- Grote lagerafmetingen - Aantal rollen uit te breiden tot 10 stuks 3e niveau met extra rollenzeef mogelijk - Vrij instelbare spleetmaat (max. 110 mm)	- Installatieverlichting - Centrale smering - Brandstofvulpomp - Draadloze afstandsbedieningen - Landspecifieke normen
Aandrijfeenheid	Kleuren en opschriften
- Aandrijvingssystemen: - Diesel-hydraulisch - Elektro-hydraulisch - Keuze uit diverse motorfabrikanten	- Kleur van de installatie naar wens van de klant - Opschriften op de installatie

** De gewichten zijn richtwaarden. Afhankelijk van de uitrusting kunnen deze afwijken van de vermelde informatie.
*** De vermelde waarden betreffende breekvermogen, toevoercapaciteit en grootte van de toegevoerde stukken hangen sterk af van de eigenschappen van het toevoermateriaal (toestand, abrasiviteit, korrelverdeling, aandeel fijn materiaal enz.), de vereiste eindkorrel, een optimale bediening en toevoer en de juiste instelling van de installatie.



PRODUCTEN 
DIE BERGEN VERZETTEN



GIPO AG
Industriegebiet See, Zone C
Kohlplatzstrasse 15
CH-6462 Seedorf

T +41 41 874 81 10
info@gipo.ch
www.gipo.ch
Schweiz / Switzerland / Suisse



Afbeeldingen en teksten zijn niet-bindend en kunnen opties bevatten.
Technische wijzigingen blijven voorbehouden. Rendementsgegevens
zijn afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.