

SWISS POWER



MOBILNI SUSTAVI VALJČASTIH SITA PROGRAM PROIZVODA




PROGRAM PROIZVODA

MOBILNI SUSTAVI VALJČASTIH SITA
ROBUSTAN UREĐAJ ZA KLASIFIKACIJU




GIPO valjčasto sito idealan je uređaj za prvotnu klasifikaciju ulaznog materijala s udjelom ilovače i teškog materijala. Gdje se kod konvencionalnih strojeva za prosijavanje otvori lijepe i zapunjuju, GIPO valjčasto sito impresionira svojim horizontalno rotirajućim valjcima i funkcijom čišćenja. Naknadna oprema u toku materijala, kao što je drobilica, ima veliku korist od pripremljenih radova, što ima vidljiv učinak na njihov vijek trajanja i održavanje. Drobilica je uravnotežena i konstantno napajana horizontalnim kretanjem valjaka.

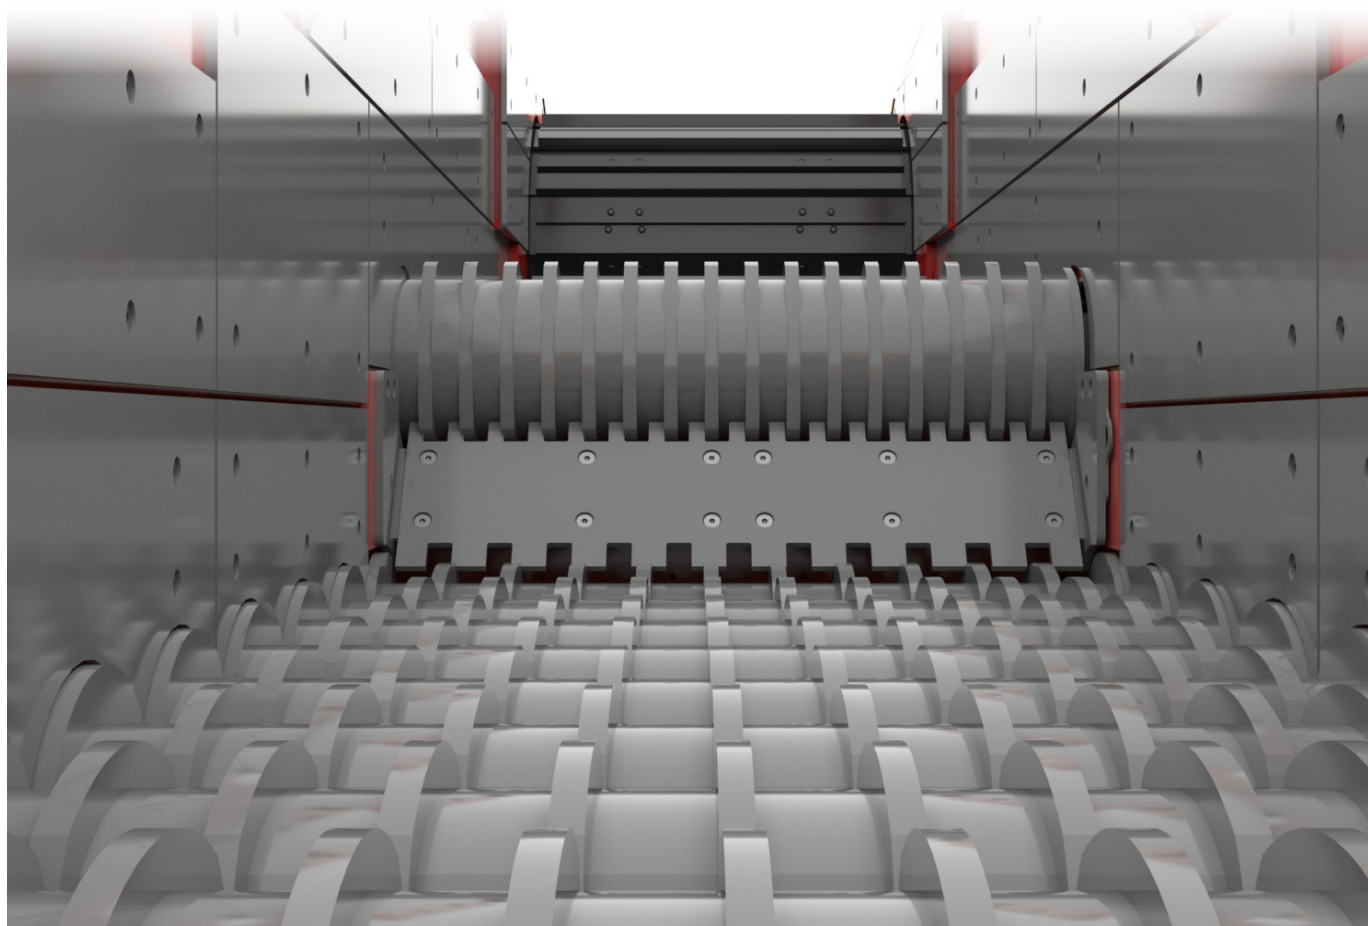

+ **PREGLED PROIZVODA**

	PROIZVOD		
	GIPO RR 100-8-8	GIPO RR 130-8-8	GIPO RR 130-10-10
Veličina ulaznih komada do maks. (mm)	800x800x1.000	1.000x1.000x1.200	1.000x1.000x1.200
Korisna širina valjčastog sita (mm)	970	1.270	1.270
Učinkovitost*** (t/h)	do 300	do 500	do 600
Težina** (kg)	55.000 – 62.000	81.000 – 86.000	87.000 – 92.000

KONCEPT I PODRUČJE PRIMJENE

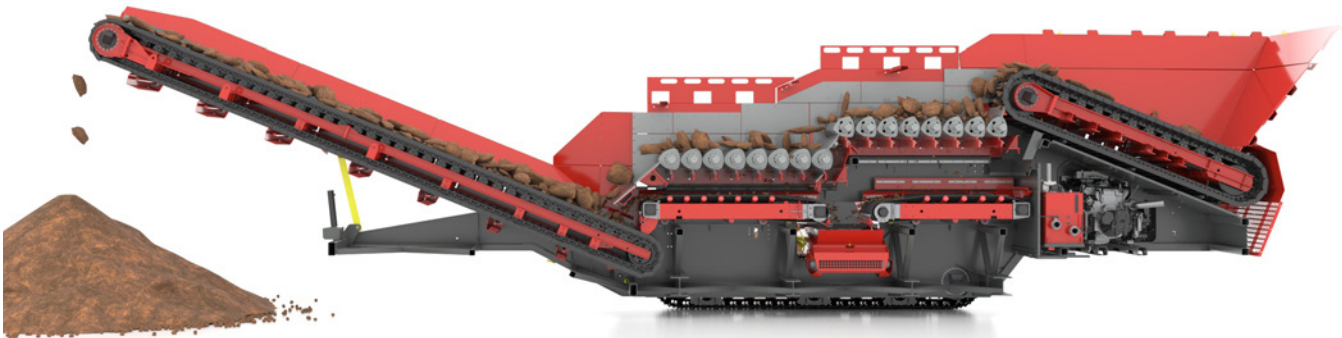

PODRUČJA PRIMJENE

Sustavi s valjčastim sitom prikladni su za teške uvjete rada. Služe za prosijavanje i čišćenje vrlo prljavog materijala ili materijala s posebno visokim sadržajem vlage. Poseban oblik valjaka stvara valovito kretanje materijala, što olakšava odvajanje mokrog i ljepljivog materijala i ne uzrokuje začepjenja. Valovito kretanje također skida hrđu sa samog materijala.

** Težine su indicativne. Ovisno o opremi, mogu odstupati od danih informacija.
*** Za krajnje proizvode. Ne odgovara izvedbi ulaza.

ČIŠĆENJE PRI UPORABI LJEPLJIVOG
MATERIJALA – GIPO RR JE IDEALNA
PRIPREMA ZA ČIST ZDROBLJENI
MATERIJAL.



TEHNIČKI PODACI	RR 100-8-8	RR 130-8-8	RR 130-10-10
Težina**			
Radna težina (kg)	55.000 – 62.000	81.000 – 86.000	87.000 – 92.000
Transportna težina sustava (kg)	53.000 – 60.000	79.000 – 84.000	85.000 – 90.000
Agregat pogona			
Pogonska snaga (kW)	160	235	235

OPREMA SUSTAVA			
Usipni lijevak			
Učinkovitost do otprilike (t/h)**	300	500	600
Veličina ulaznih komada maks. ŠxVxD (mm)	800x800x1.000	1.000x1.000x1.200	1.000x1.000x1.200
Volumen lijevka (m³)	4 (7)	6 (10)	6 (10)
Člankasti dodavač			
Korisna širina (mm)	900	1.200	1.200
Valjčasto sito 1. Stupanj			
Korisna širina (mm)	970	1.270	1.270
Veličina zazora (mm)	40 – 80	40 – 110	40 – 110
Broj valjaka	8	8	10
Valjčasto sito 2. Stupanj			
Korisna širina (mm)	970	1.270	1.270
Veličina zazora (mm)	40 – 80	40 – 110	40 – 110
Broj valjaka	8	8	10
Traka ispod valjčastog sita			
Širina remena (mm)	1.000	1.200	1.200
Bočna ispusna traka i valjčasto sito			
Širina remena (mm)	1.000	1.000	1.000
Člankasti dodavač			
Korisna širina (mm)	980	1.280	1.280



MOBILNO NA SVAKOM TERENU



ČISTO ODVAJANJE



NAJVEĆA PROPUSNOST

OPCIJE OPREME

Ulaz	Frakcije materijala
- Ručno ili hidraulično povišenje stranice lijevka - Habajuća obloga - Brzo zaključavanje usipne jedinice radi smanjenja transportne težine - Volumen lijevka do 40 m³	- Prosijani materijal može se transportirati do skladišta pojedinačno ili u skupu - Spajanje velikih dijelova pomoću okretne trake ispod valjčastog sita - Poklopci i vjedra za prijenos - Proširenje člankaste trake za iznošenje za savršen prijenos do sljedećeg sustava za dробljenje
Valjčasto sito	Sigurnost i radni uvjeti
- Velike dimenzije ležaja - Broj valjaka se može povećati na 10 komada 3. Moguć stupanj s dodatnim valjčastim sitom - Veličina razmaka po slobodnom odabiru (do 110 mm)	- Osvjetljenje sustava - Centralno podmazivanje - Pumpa za punjenje goriva - Daljinski upravljači - Standardi specifični za zemlje
Pogonska jedinica	Bojanje i pisanje natpisa
- Pogonski sustavi: - Dizel-hidraulično - Elektro-hidraulično - Izbor različitih proizvođača motora	- Boja sustava prema zahtjevu kupca - Natpisi po sustavu

** Težine su indicativne. Ovisno o opremi, mogu odstupati od danih informacija.
*** Navedene vrijednosti za učinak drobljenja, učinkovitost i veličinu materijala uvelike ovise o svojstvima materijala (kvaliteta/abrazivnost, raspodjela veličine zrna, udio finog materijala itd.), potrebnoj veličini konačnog zrna, optimalnom upravljanju i radu, kao i ispravnom podešavanju sustava.



PROIZVODI
KOJI POMIČU PLANINE





GIPO AG
Industriegebiet See, Zone C
Kohlplatzstrasse 15
CH-6462 Seedorf

T +41 41 874 81 10
info@gipo.ch
www.gipo.ch
Schweiz / Switzerland / Suisse



Illustracije i tekstovi nisu obavezujući i mogu sadržavati opcije.
Zadržavamo pravo na tehničke izmjene. Podaci o učinku ovise
o uvjetima korištenja.